


Spüldom



Verhindert Bakterien und Schimmelbildung, Umweltschonend

- Hygienisch spülbar
- Bei jedem Produktwechsel
- Bei Stillstandszeiten, am Wochenende, Schichtwechsel, Ferien
- Komplett flutbar
- Minimierung der Desinfektionszeit um bis zu 80 %
- Reduktion von Reinigungsflüssigkeiten (Desinfektion, Konservierung,...) um bis zu 80 %
- Bestehende Zulaufleitungen können vorhanden bleiben ohne Gefahr der Verkeimung
- Optional 90° Bögen erhältlich (platzsparende Anbindung)
- Verfügbare Nennweiten DN 80 bis 150
- Scheibenventil mit bis max. 12 Anschlüsse → Scheibenventile tottraumarme Bauweise
- Individuell konfigurierbar

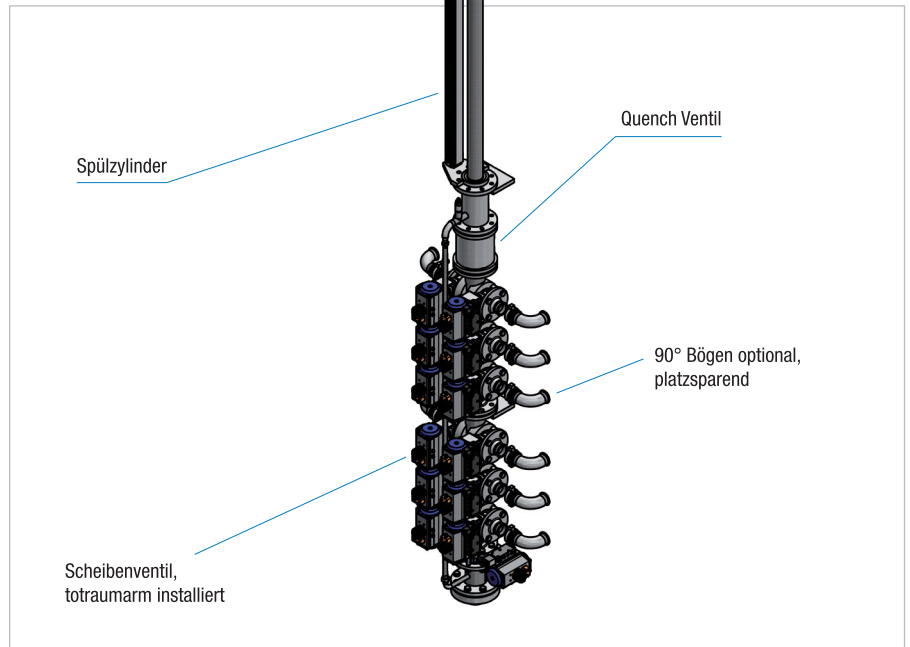

Nennweiten	DN 80/100/125/150
Werkstoff	316L/1.4404
Armaturenart	Scheibenventile tottraumarm eingebaut
Druckstufe	PN16/25
Dichtungswerkstoff	NBR/EPDM/PTFE/FKM
Anschlüsse optional	Flansch DIN 11864 (inkl. Gegenflansch), ... 90° Umlenkbögen
Konformitäten	DGRL 2014/68/EU, ATEX, FDA konform (Materialunbedenklichkeitsbescheinigung EGVO 1935/2004)

Chemische Industrie
Lack- und Farbenindustrie
Mineralölindustrie
Kosmetische Industrie
Lebensmittel | Getränke | Milchwirtschaft
Schokoladen- und Süßwarenindustrie



G.A. KIESEL GmbH

Wannenäckerstraße 20 | D-74078 Heilbronn
Tel. +49 71 31/28 25-0 | Fax +49 71 31/28 25-50
info@kiesel-online.de | www.kiesel-online.de